

# DPU3024POE

双门双向 ( 高端系列 )  
网络门禁控制器




POE网络供电  
维康和485读卡器可同时使用  
Supervisor剪线报警  
主副卡开门



POE网络供电



Supervisor剪线报警

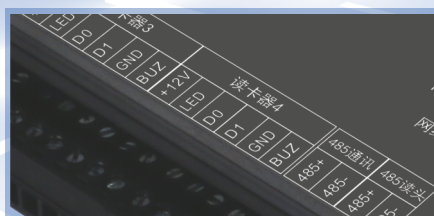

兼容维康和485读卡器


## 安全模式



RS485读卡器: 所有门支持485读卡器, 传输加密数据, 有效防止Wiegand信号透明传输带来的安全隐患



多种认证模式: 中心确认开门, 主副卡开门, 组合卡开门



INNOVATION BY  
Keying Technology

LABS

Engineered by KEYKING TECH LABS ISRAEL  
Add: HaMasger 7, OR-YEUDA. 6022307, ISRAEL  
Tel: +972-3-6358025 Fax: +972-3-6358071  
E-mail: israel@keyking.net





The key To Your Peace of Mind...

### 特点

- 灵活配置**  
 - 家庭成员：DPU3012POE, DPU3024POE, DPU3048POE  
 - 由1, 2, 4门控制器组成, 可任意搭配使用
- 超快速度**  
 - 10万张容量, 在0.1秒内完成识别
- 兼容所有维康信号**  
 - 兼容所有Wiegand读卡器, 卡号长度可从24位到72位, 卡号有效长度为8个字节
- 联动**  
 - 非常灵活的、可编程控制的联动设置, 所有的输入和输出之间均可以设置
- 中心确认开门**  
 - 非常实用的、高安全性要求的中心确认开门功能, 特别适合于金库、监狱等...  
 - 有效卡也需要在中心人员二次确认后, 方能打开门
- 主副卡模式**  
 - 只有主卡和副卡一起才能打开该门  
 - 每张卡都只能选择一张主卡
- 群组卡开门**  
 - 只有在每个组都有人在同一地点, 并且与短时间内完成有效刷卡, 方能开门  
 - 最多可达4组, 每个人都可以设置为归属不同的组
- 在线、离线模式**  
 - 在线: 连接到服务器; 离线: 脱机使用, 不连接到服务器


### 技术参数

|         |   |
|---------|---|
| CPU处理器  | 32 bits ARM® Cortex-M4 Processor  |
| 卡片容量    | 100,000 users   |
| 事件容量    | 200,000   |
| 通讯      | TCP/IP 100M自适应  |
| PoE     | 803.11af  |
| 读卡器接口   | 支持所有全格式维康输入设备：<br>● 指纹识别读感器<br>● 生物识别设备<br>● 感应式ID/IC卡读卡器<br>支持RS485总线型读卡器<br>● 已知协议OSDP读卡器<br>● 485读卡器 |
| 读卡器数量   | 可接4个维康读卡器和4个RS485读卡器；<br>也可以接2个维康读卡器和2个RS485读卡器（任意搭配，总数4个）  |
| 辅助输入    | 4个  |
| 辅助输出    | 2个  |
| 工作温度    | - 20°C ~ 65°C   |
| 工作电源    | POE供电；外置电源电压：12VDC；<br>电流≤0.3A（控制器），≤2A（接读卡器时）  |
| 尺寸 (mm) | W138×H244×D33（控制器）<br>W384 x H403 x D72（铁箱）   |
| 认证      | CE, FCC, RoHS, MA   |

- RS485读卡器**  
 - 可接RS485总线读卡器, 方便布线, 节省资源
- POE供电**  
 - 通过CAT5/6网线就可以给控制器和读卡器供电, 也可供电给电流需求小的电锁

### 系统图

### Network

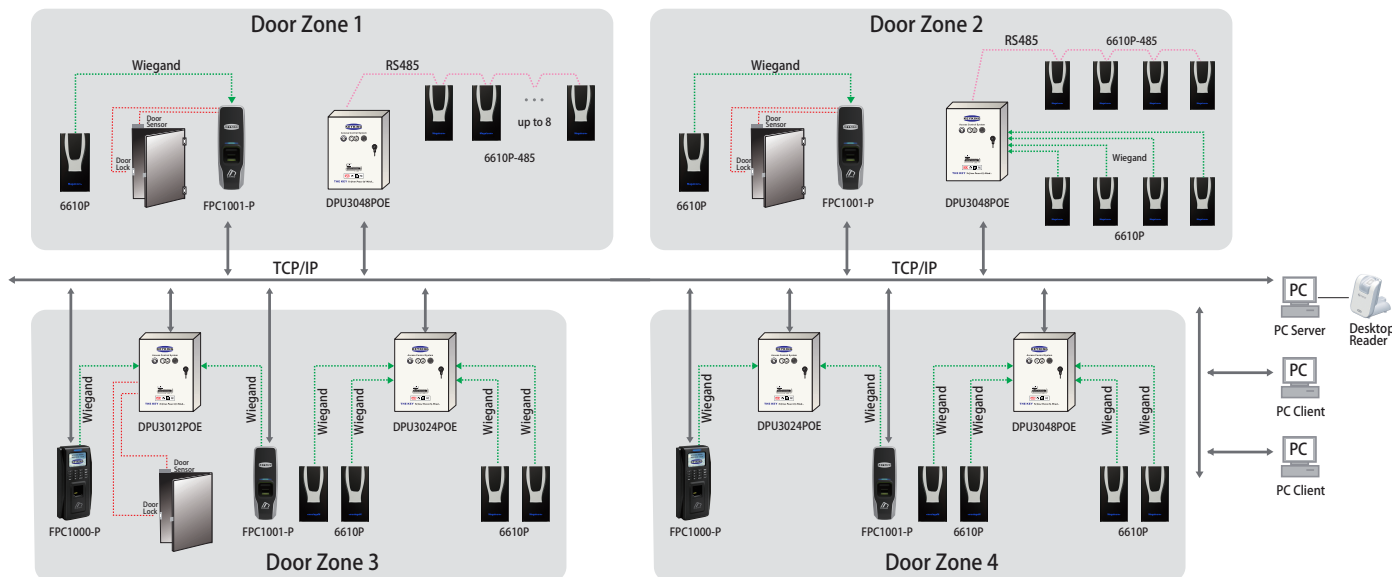

### Head Quarters (Keyking Hongkong)

Add: 3F, HongKong Trade CTR, 161-167 DES Voeux RD Central, HongKong

E-mail: info@keyking.net

http://www.keyking.net

Tel: +852-5569 0622

©2017 Keyking Group. Keyking and identifying product names and numbers herein are registered trade marks of Keyking. All non-Keyking brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice.

